


Trittschalldämmplatte Floorrock HP

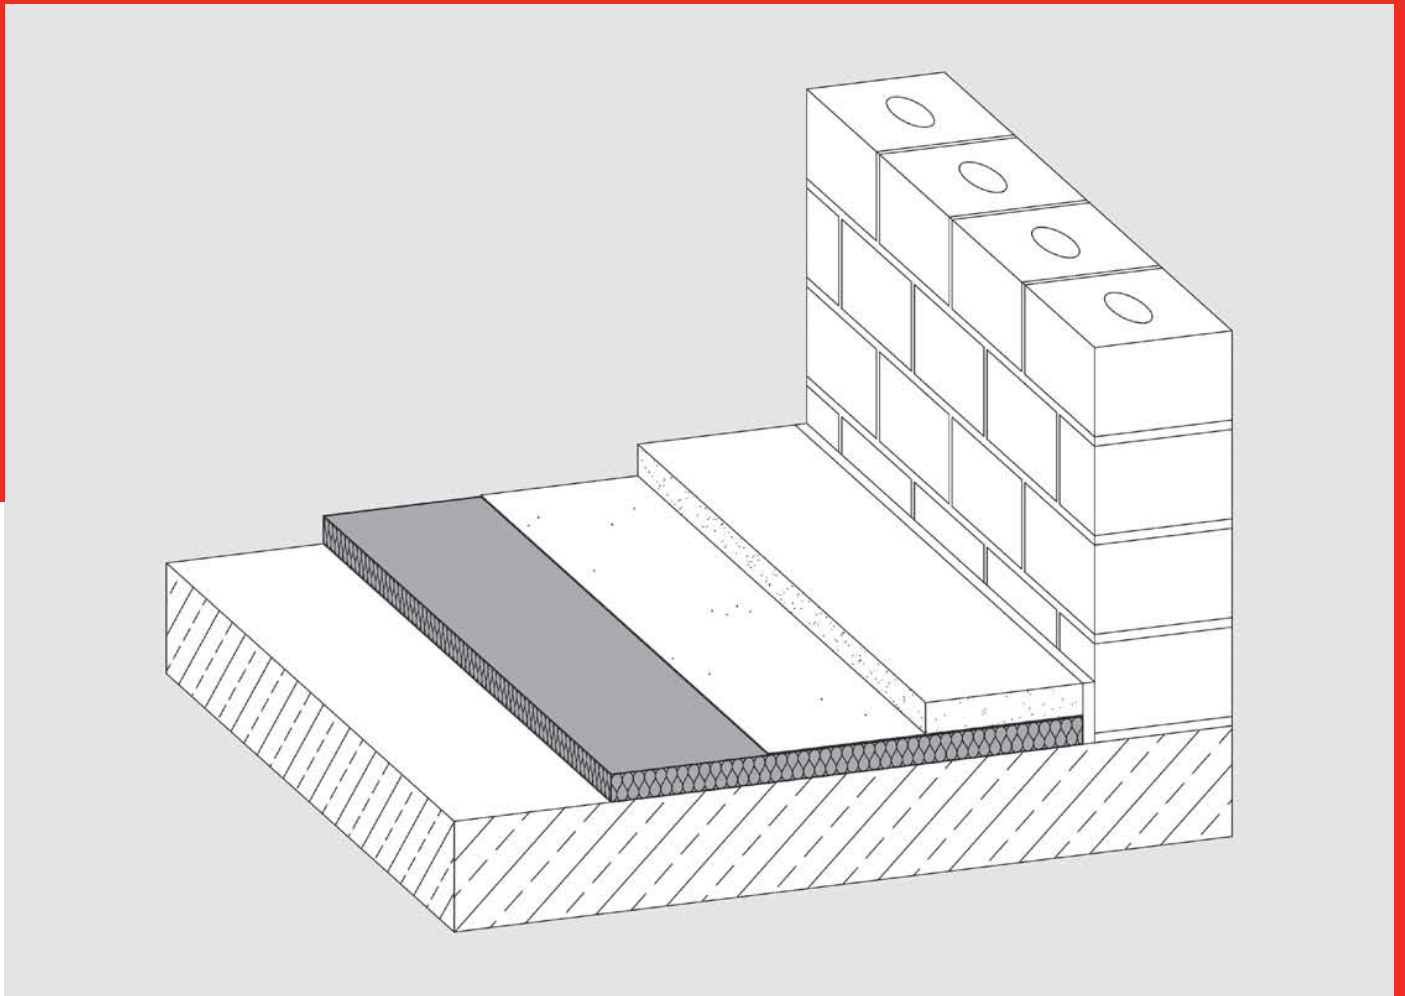

Trittschalldämmplatte Floorrock HP

Produktbeschreibung

Vorgepresste, kunstharzgebundene Steinwolle-Dämmplatte.

- nichtbrennbar A1
- wärme- und schalldämmend
- Schall absorbierend
- diffusionsoffen
- alterungs- und formbeständig
- unverrottbar
- besonders geeignet für die Aufnahme von hohen Nutzlasten
- chemisch neutral
- schnell und einfach zu verarbeiten
- recycelbar

Anwendungsbereich

Universelle Steinwolle-Dämmplatte für den Luft- und Trittschallschutz, sowie für die Wärmedämmung von Wohnungstrenndecken unter schwimmendem Zement-, Fließ- und Gussasphaltestrich sowie unter Holzspanplatten Dicke ≥ 22 mm.

Weiters eignet sich die Floorrock HP bei Fliesen, Keramik- und Steinbelägen, bei denen es zu erhöhten mechanischen Belastungen kommt (z. B. durch Waschmaschinen etc.) und Heizestrich.

Für Nutzlasten auf dem Nass-Estrich bei Dämmstoffdicken von 20–40 mm max. 10 kPa, bei Dämmstoffdicken von 50–70 mm max. 5 kPa. Durchgehend wasserabweisend.

Lieferprogramm

Dicke/ mm	m ² / Paket	m ² / Palette	R _D -Wert (m ² · K/W)
20-2	6,25	150,0	0,55
25-2	5,0	120,0	0,70
30-2	5,0	100,0	0,85
35-2	3,75	75,0	1,00
40-2	3,75	75,0	1,10
50-2	2,5	60,0	1,40
60-2	2,5	50,0	1,70
70-2	1,875	37,5	2,00

Plattenformat
L x B (mm): 1000 x 625

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung / Messwert	Norm / Vorschrift
Bezeichnungsschlüssel		MW-EN 13162-T7-SDi*-CP2-AFr43-MU1	
Produktart	MW-T		ÖNORM B 6000
Brandverhalten	A1	Euroklasse A1, nichtbrennbar	ÖNORM EN 13501-1
Schmelzpunkt		Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C ab ca 250 °C Bindemittelverflüchtigung	DIN 4102-17
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,035 W/(m · K)	ÖNORM EN 13162
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	ÖNORM EN 12086
Dickenbezeichnung mm	d _{L-c}	20-2 25-2 30-2 35-2 40-2 50-2 60-2 70-2	ÖNORM EN 13162
Dynamische Steifigkeit MN/m ³	s'	48 29 27 25 21 18 14 11	ÖNORM EN 29052-1

* SD-Wert des Bezeichnungsschlüssels entspricht der jeweiligen dynamischen Steifigkeit

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

**ROCKWOOL HANDELS-
GESELLSCHAFT M.B.H.**

1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at